


Absolute singleturn encoder hollow shaft version Absolute Singleturn Drehgeber in Hohlwellenausführung

Serie ENA 24

Massbild / Outline drawing

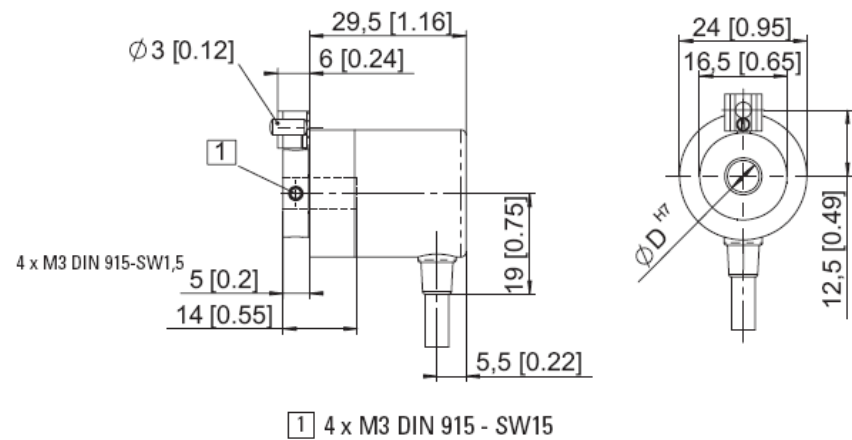


Montagehinweis

Flansche und Wellen von Geber und Antrieb dürfen nicht gleichzeitig starr gekoppelt sein! Zylinderstift (ISO 2338-A-3m6 x 10) zur Drehmomentabstützung im Lieferumfang enthalten.

Absolute singleturn encoder hollow shaft version
Absolute Singleturn Drehgeber in Hohlwellenausführung

Serie ENA 24

Dimensions

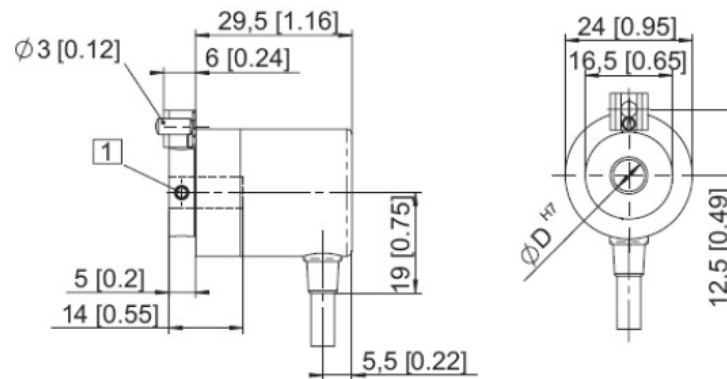

1 4 x M3 DIN 915 - SW15

Mounting advice:

The brackets and shafts of the encoder and drive should not both be rigidly coupled together at the same time! We recommend the use of suitable couplings (see Accessories section).