Multiturn ENAM 58 S SSI Standard Line

Massbild / Outline drawing

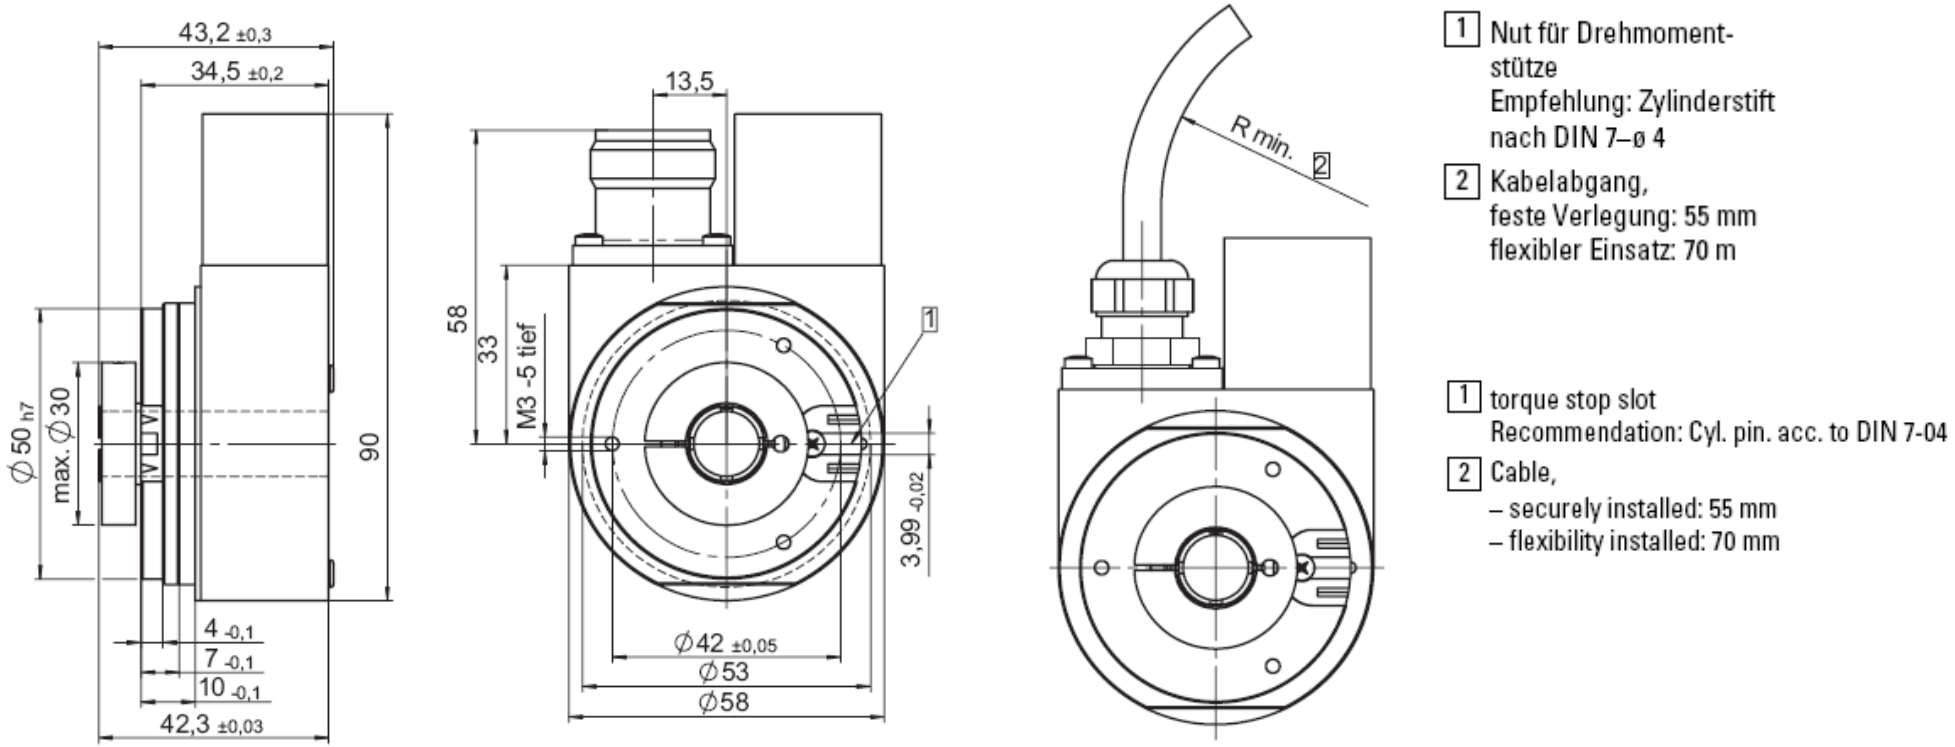

1 Nut für Drehmoment-stütze
Empfehlung: Zylinderstift nach DIN 7–ø 4

2 Kabelabgang,
feste Verlegung: 55 mm
flexibler Einsatz: 70 m

1 torque stop slot
Recommendation: Cyl. pin. acc. to DIN 7-04

2 Cable,
– securely installed: 55 mm
– flexibility installed: 70 mm